


Farmmanager

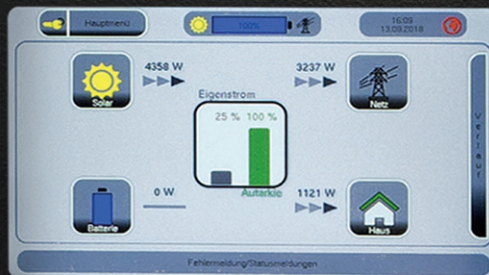

Technische Daten

Farmmanager

Eingang

Anschlusstechnik Eingang	1x Ethernet
	1x Kabelverschraubung (Netzanschluss)
	6x Doppelmembranstutzen
	1x CAN (Anschluss im Gehäuse)
AC-Anschlussspannung (V)	230
AC-Stromaufnahme (A)	0,08
AC-Nennfrequenz (Hz)	50

Allgemeine Daten

zulässige Umgebungstemperatur (°C)	+5 bis +35
max. relative Feuchte (nicht kondensierend) (%)	85
max. Einsatzhöhe (m ü. NN)	2000
Schutzart	IP20
Abmessungen BxHxT (mm)	296x370x160
Gewicht (kg)	6,14
Gewährleistung	gesetzlich

Schutzvorkehrungen

AC-Kurzschlussfest	ja
Schutzklasse	I

Ausstattung

Zulassungen	CE
	DIN EN 61000-6-2 2019-11
	DIN EN 61000-6-3 2022-06
	DIN EN 62368-1
Energiemanagement	integriert
Anzeige	7" TFT Display
Datenschnittstelle	Ethernet
Kommunikationsprotokolle	TCP/SCP
unterstützte Hausautomationen	–

Es gelten die Bedingungen der HagerEnergy GmbH. Internet-Anschluss für Fernwartung und Ertragskontrolle notwendig.



HagerEnergy GmbH
Ursula-Flick-Straße 8
D-49076 Osnabrück

T +49 541 760 268 0
     e3dc.com



+ Wallbox
+ Inverter
+ HEMS

Ihr E3/DC-Partner