


## Der perfekte Einstieg Hauskraftwerk one

Mit dem one setzt E3/DC neue Maßstäbe im Einstieg in die Energieunabhängigkeit. Das kompakte System vereint bewährte Technologie und ein umfangreiches Software-Paket mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis – für alle, die heute schon an morgen denken.

[e3dc.com](http://e3dc.com)

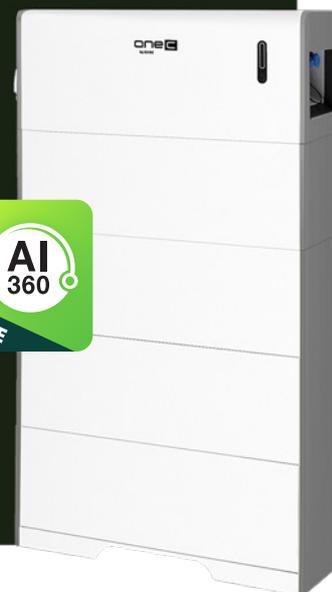

## SYSTEMÜBERSICHT

Kapazität  
**Bis 11,8 kWh**

Ladeleistung  
**6 bis 12 kW**

Erweiterbar auf  
**Bis zu 15 kWh**

3-phasiger Notstrom (mit ATS-Box)  
**In weniger als 20 ms**

3 unabhängige Solartracker  
**Maximal flexible  
PV-Auslegung**

## MY E3/DC-DOWNLOAD



Google Play



App Store

## #allesdrin

- ✓ **Kosten optimieren**  
Mit dynamischen Tarifen
- ✓ **Dauerhaft kostenfrei**  
Software-Updates & Fernwartung
- ✓ **E3/DC-Service**  
Hauseigener Support,  
24/7-Batteriemonitoring
- ✓ **Farming**  
Systemlösung bei Bedarf  
maximal erweitern
- ✓ **AI 360°**  
Integriertes E3/DC-  
Energiemanagement
- ✓ **5 Jahre**  
Nachrüstung der Batteriekapazität
- ✓ **Systemgarantie**  
10 Jahre

### Eingang

Max. empfohlene PV-Nennleistung (Wp)	18.000
Start Eingangsspannung (V)	170
Min. MPP Spannung (V)	150
Max. MPP Spannung (V)	850
Max. PV-Eingangsspannung (V)	1.000
Unabhängige MPP-Tracker	3
MPPT Anschlusstechnik	3x MC4 (PV) und 1x SUNCLIX (BAT)
Max. PV-Strom pro MPPT (A)	16
Max. PV-Kurzschlussstrom pro MPPT (A)	22

### Ausgang

Max. AC-Nennleistung (bei 230 V, 50 Hz) (W)	12.000 (abhängig von der PV-Größe) <sup>1)2)</sup>
Max. Ausgangsscheinleistung (VA)	13.200
AC-Nennspannung (V)	3x 230
AC-Nennfrequenzen (Hz)	50
Max. AC-Ausgangsstrom (je Phase) (A)	19,2
Einspeisephasen / Anschlussphasen	3 / 3
Cos (phi)	-0,4 ... +0,4
Technologie	Trafoles

1) Die AC-Ladeleistung entspricht maximal der Nennleistung / Peakleistung des Batteriesystems.

2) Die tatsächliche Leistung ist vom Systemzustand und der Temperatur abhängig. Je nach der vorliegenden PV-Leistung sowie den gegebenen Wetter- und Netzbedingungen kann sie geringer sein.

### Allgemeine Daten

Wirkungsgrad PV-Wechselrichter EU (%)	>98
Max. Systemwirkungsgrad inkl. Batterie (%)	>95
Abmessungen System B x H x T (mm)	482 x 642 x 223
Abmessungen Batteriesystem B x H x T (mm)	723 x 850/1.110/1.350 (2/3/4 Module) x 180
Gewicht Hybrid-Wechselrichter (kg)	ca. 40
Zertifizierungen und Zulassungen	Nach VDE-AR-N 4105, VDE V 0124-100, TOR Erzeuger, OVE-Richtlinie R25, CE, UN38.3, NA/EEA-NE7_CH
Konformität gemäß §14a EnWG	EEBus integriert
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur (°C)	-25 bis +60 Derating >35
Max. relative Feuchte (%)	100
Max. Einsatzhöhe (m ü. NN)	2.000
Geräuschemission (dB(A))	30

# Technische Daten – Batteriespezifikationen **one c**

<b>one c</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
<b>Nutzbare Batteriekapazität (kWh)<sup>3)</sup></b>	5,5	8,7	11,8
Nennleistung Laden / Entladen (kW) <sup>2)</sup>	6	9	12
Anzahl gestapelter Module <sup>4)</sup>	2	3	4
Max. Anzahl gestapelter Module (durch Erweiterung bis 5 Jahre nach Installation) <sup>4)</sup>	5	5	5
Max. Anzahl parallel verschalteter Batterietürme (durch Erweiterung bis 5 Jahre nach Installation) <sup>4)</sup>	2	2	2
Batterietechnologie	Lithium-Ionen (Zellchemie = Lithium-Eisenphosphat, LFP) nach VDE-AR-E 2510-50 und neuer Batterieverordnung zertifiziert		
Gewicht Batteriesystem (kg)	84	117,5	151
Batterieerweiterung oder Batterienachrüstung bis 5 Jahre nach Installation	Nutzbare Systemkapazität bei Nachrüstung wird durch den Zustand der Zellchemie im Gesamtsystem definiert		
Batteriekapazitätsgarantie <sup>5)</sup>	10 Jahre auf 80 % der nutzbaren Batteriekapazität		
Weitere Fähigkeiten	Temperaturregelung von E3/DC, räumlich trennbares Batteriesystem (Kabellänge 30 m) <sup>6)</sup>		

- 2) Die tatsächliche Leistung ist vom Systemzustand und der Temperatur abhängig. Je nach der vorliegenden PV-Leistung sowie den gegebenen Wetter- und Netzbedingungen kann sie geringer sein.
- 3) Die Garantie bezieht sich auf 80 % dieser nutzbaren Kapazität. Die angegebene nutzbare Kapazität entspricht der für den Verbrauch entladbaren Energiemenge. Dieser Wert berücksichtigt bereits eine zusätzliche Kapazitätsreserve auf Systemebene, um auch unter widrigen Witterungsbedingungen die volle Verfügbarkeit sicherzustellen. Gemessen wird die nutzbare Kapazität in einem definierten, praxisnahen Referenzzyklus am Batteriesystem. Im realen Betrieb kann die nutzbare Kapazität von dem angegebenen Wert abweichen.
- 4) Je nach Verfügbarkeit / Batterietechnik, nicht garantiert. Abweichende Spezifikationen durch Batterienachrüstung möglich.
- 5) Innerhalb der Garantielaufzeit bei eingehaltenen Garantiebedingungen.
- 6) Bei Bestellung anzugeben, Mehrkosten für zusätzliche Leitungen.

Die Lebensdauer der Batterien hängt von den Installations- und Betriebsbedingungen ab.

Technische Daten Hauskraftwerk one / Stand: 24. Juli 2025.

Verbindlich ist immer das aktuelle PDF-Dokument auf [e3dc.com/infocenter/#Downloads](https://e3dc.com/infocenter/#Downloads). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Es gelten die jeweils gültigen Bedingungen der HagerEnergy GmbH, aktuell abrufbar unter [e3dc.com](https://e3dc.com). Internet-Anschluss für Fernwartung und Ertragskontrolle notwendig.  
HagerEnergy GmbH · Ursula-Flick-Straße 8 · D-49076 Osnabrück · [info@e3dc.com](mailto:info@e3dc.com) · [e3dc.com](https://e3dc.com)

# Technische Daten – Ausstattung und Funktionen



## System und Optionen

Integrierte, elektrische Sicherheitskomponenten	Erdschlussüberwachung, Energiemanagement, DC-Verpolungsschutz, DC-Trennschalter, allstromsensitive Fehlerstromüberwachungseinheit
Überspannungsschutz	Integriert <sup>7)</sup>
Betriebsmodi	DC-Kopplung, AC-Kopplung, hybride DC/AC - Kopplung
Einspeisung	Frei wählbar zwischen 0 % (non EEG-Betrieb) und 100 %
Notstromreserve	im System einstellbar <sup>8)</sup>
Notstromversorgung (solar nachladbar)	3ph Ersatzstrom (Haus), für Notstrombetrieb von Motoren und (Wärme-) Pumpen / auf Anlaufstrom und gewünschte Leistung prüfen (quasi unterbrechungsfrei in unter 20 ms <sup>9)</sup> )
Anzeige	7" Display
Schnittstellen	EE-BUS, ModBus (TCP), RSCP, SG-Ready
Hausautomation	KNX, myGEKKO, Loxone, SG-Ready

7) Bei Auslösung muss das Gerät zum Tausch der Sicherung durch den E3/DC-Service geöffnet werden.

8) Zusätzliches ATS Backup System für die Notstromfunktion notwendig. Verbraucher mit nicht sinusförmiger und zu hoher Leistung müssen ggf. abgeschaltet werden. Das exakte Halten der Notstromreserve erfordert die regelmäßige, im Normalfall wöchentliche Kalibrierung des Batterie-Ladezustands. Während der Kalibrierung wird der Speicher ausschließlich über den Hausverbrauch vollständig entladen. Bei unzureichendem Hausverbrauch wird der Vorgang abgebrochen und zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt. Die unmittelbare Wiederherstellung der Notstromreserve erfolgt bei Bedarf auch mit Netzstrom.

9) In Ausnahmefällen muss der Wechselrichter nach VDE-AR-N 4105 für wenige Sekunden am Netz bleiben.

Der one-Wechselrichter kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Leistungsmesser als Stand-Alone-Wechselrichter oder im Energiefarming als zusätzlicher Wechselrichter zu einem S10 Hauskraftwerk betrieben werden. Dafür wird zusätzlich der Farming-Leistungsmesser benötigt. In diesem Fall gelten ausschließlich die auf den Hybrid-Wechselrichter bezogenen Angaben dieses Technischen Datenblattes. Die spätere Ergänzung eines Batteriesystems ist möglich.

**Finden Sie jetzt Ihren E3/DC-Fachpartner und lassen Sie sich beraten!**

[e3dc.com](https://e3dc.com)



## Sonne sorgenfrei genießen

„Unsere PV-Anlage läuft komplett autark und versorgt uns zuverlässig mit sauberem Strom! Zudem sind wir froh, mit E3/DC einen kompetenten Partner an unserer Seite zu haben, der bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite steht. Dank der Notstromfunktion können wir sicher sein, bei einem Stromausfall nicht im Dunkeln zu sitzen. So können wir die Sonne sorgenfrei genießen!“



Familie Plenert/Graf



## Ich setze auf Qualität aus Deutschland

„Zum einen schaut es super aus, zum anderen ist das Hauskraftwerk ‚made in Germany‘. Das heißt ein hoher Qualitätsstandard ist vorhanden und das war mir sehr wichtig. Nun konnte ich mir meinen Traum, autark zu leben, endlich erfüllen!“



Pepi Ferstl

## Das Hightech-Produkt am Markt

„In unserem Betrieb sind wir auf eine hohe Entladeleistung des Stromspeichers angewiesen, um Lastspitzen auszugleichen. Und deswegen haben wir gesagt: Wir nehmen E3/DC, weil das aktuell das Hightech-Produkt am Markt ist für unseren Betrieb.“



Henning Boland

